

**PUXADOR SLIM**




Sistema preparado para:  
 - Aglomerado de 15 mm mais folha de madeira natural.  
 - Aglomerado de melamina 16 mm.  
 - Aglomerado de madeira 16 mm, deverá desgastar o mesmo em todo o comprimento na zona de encaixe do puxador.




Aplicação da roda c/encaixe no puxador ( solução para portas de roupeiro em vidro)


Aplicação da roda directamente no aglomerado.

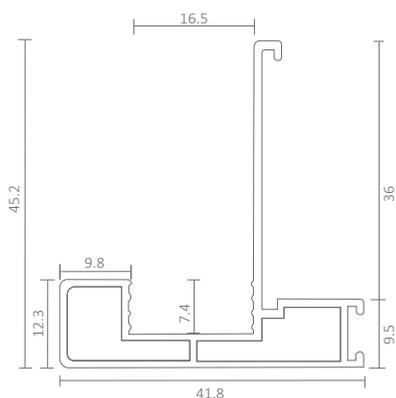

**Perfil H**  
p/ vidro



**Perfil H**  
p/ madeira




Ref: PUX 008

Visualização do processo de montagem da solução de madeira e vidro.




Visualização da aplicação completa

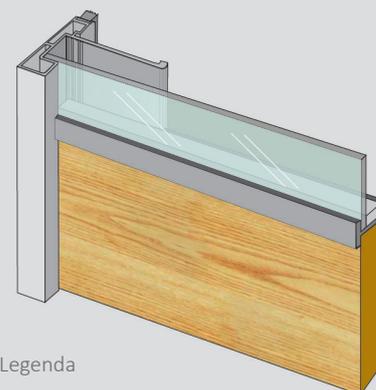


Legenda


- 1) Puxador Slim
- 2) Aglomerado 15 mm
- 3) Perfil H madeira- Vidro
- 4) Vidro 4 mm
- 5) Borracha
- 6) Vidro lacado 4mm
- 7) Perfil H para vidro

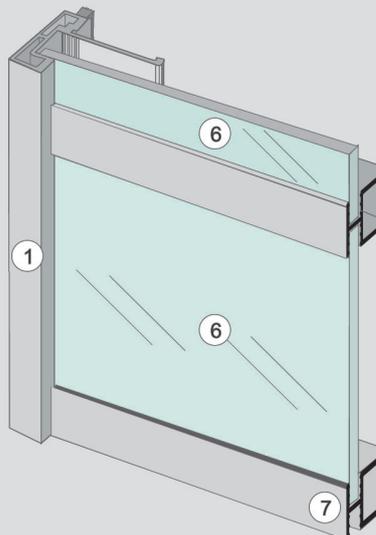

Solução de calha superior

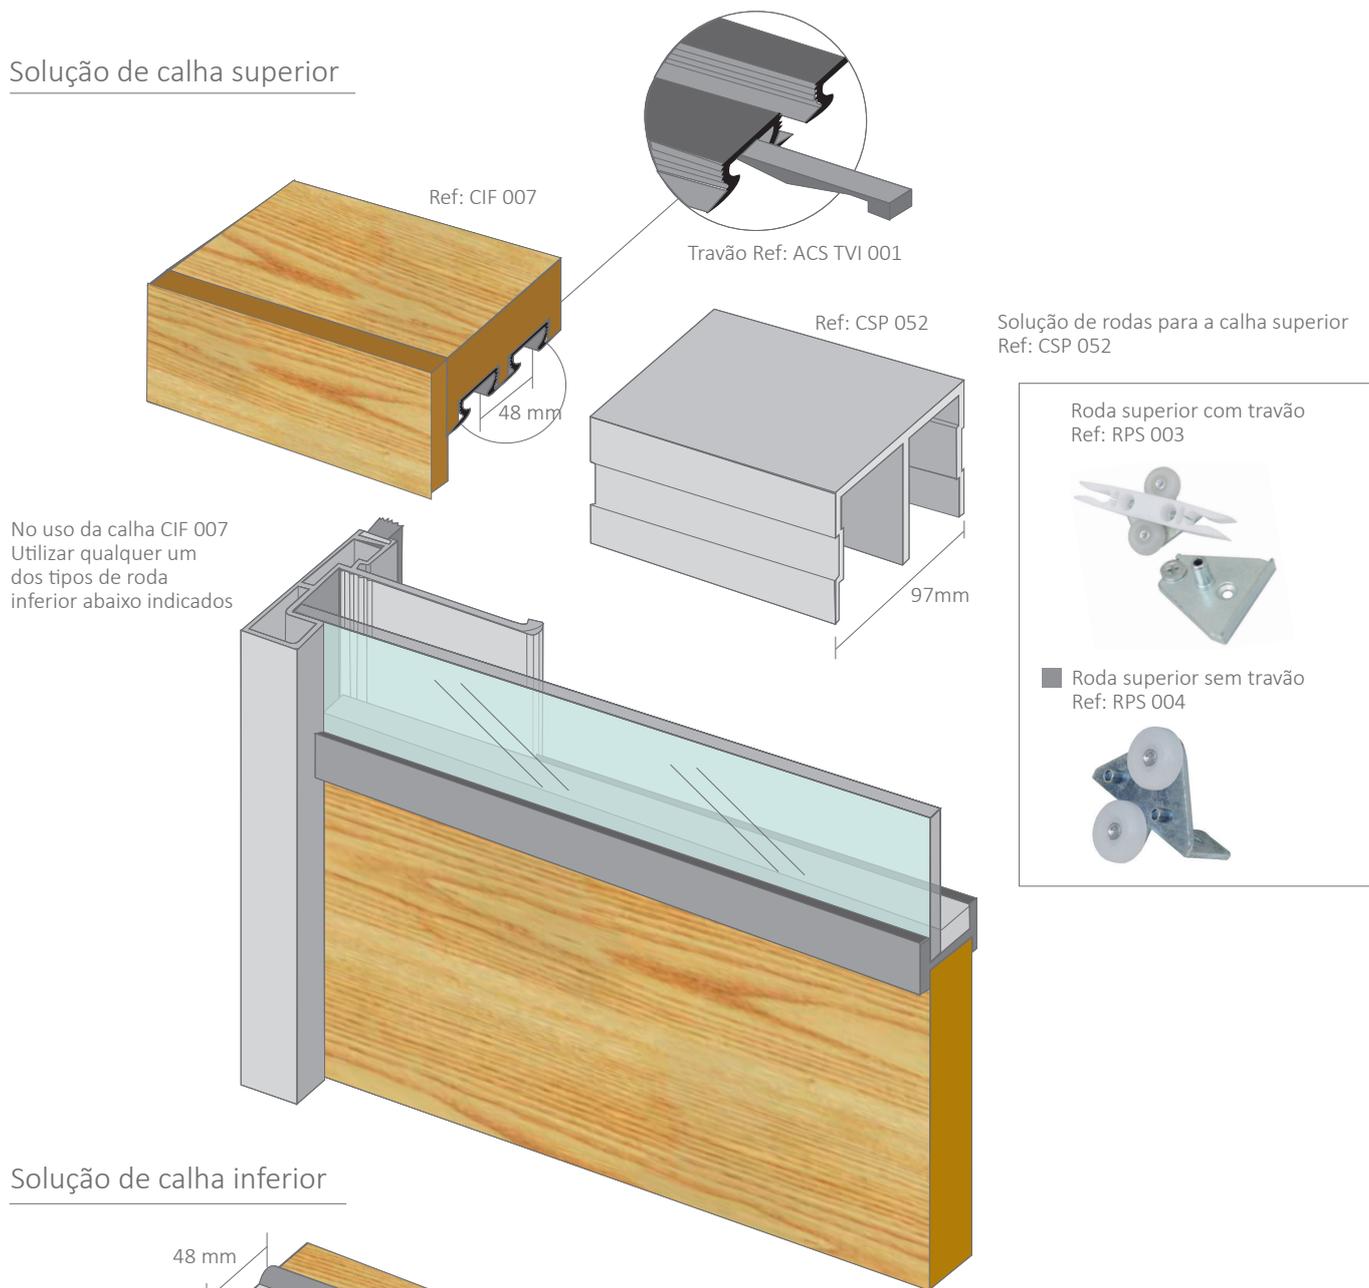

Solução de calha inferior

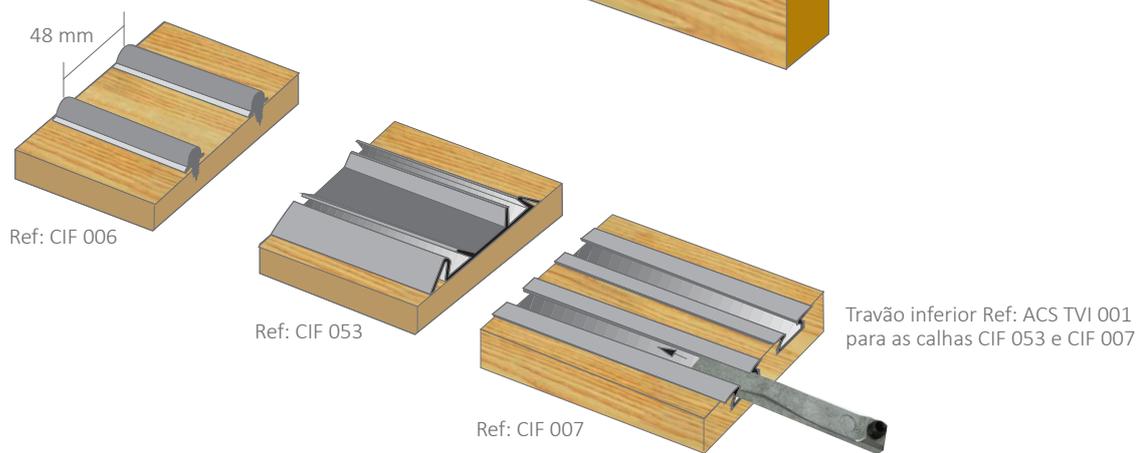

Rodas para a calha inferior Ref: CIF006

Ref: RPI 002    Ref: RPI 006    Ref: RPI 008



Rodas para as calhas inferiores Ref: CIF053 | CIF007

Ref: RPI 003    Ref: RPI 005    Ref: RPI 007    Ref: RPI 009

