

POLIC-FLEX EKO



Polietileno reticulado fabricado com materiais reciclados. Desenhado especialmente para a conservação e cuidado de parquet flutuante laminado. Material antibacteriano e impermeável, já que é revestido com uma película de filme HDPE 80µm que confere ao material uma protecção adicional face à humidade, para o cumprimento geral das salubridades prescritas no documento básico HS de salubridade CTE. Não contém formaldeídos.


PROPRIEDADES	NORMA	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE	EN-18-49-1	Kg/m ³	650
CLASSIFICAÇÃO DE FOGO	EN ISO 13501	2 mm	B
RESISTÊNCIA AO FOGO	DIN 4102	Classificação	Bfl-s1
VELOCIDADE DE COMBUSTÃO	ISO 3795	2 mm	>10
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	ISO 3386/1	KPa	150
RUIDO DE IMPACTO	ISO 140/B/717-2	dB	30
RUÍDO DE REBERBERAÇÃO	ISO 140/B	%dBA	35
COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	ISO 12572	mg/h	0.001
DISUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA	EN 12086		> 1700
CONDUTIVIDADE TÉRMICA	DIN 4108	w/m.k	0.036
RESISTÊNCIA TÉRMICA	DIN 4108	m ² k/W	0.055

DIMENSÕES

ENTIDAD ASOCIADA



Cumpre com a norma europeia UNE-EN 13163
produtos de construção 89/106/CEE

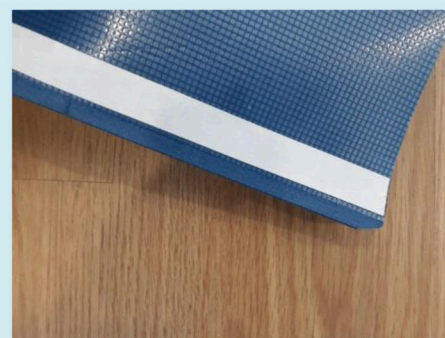

Report Number: 140606001SHJ

T.: +351 244 849 210 | E-mail: geral@gosimat.pt

www.gosimat.pt